



Mehrfachnutzung von M-Fühlern und Fernsollwertgebern 105.804 M

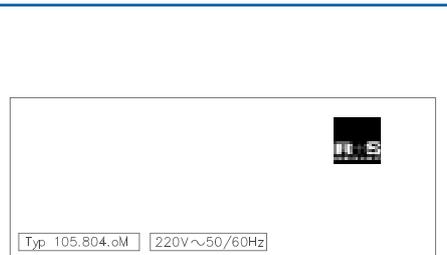

Maßbild

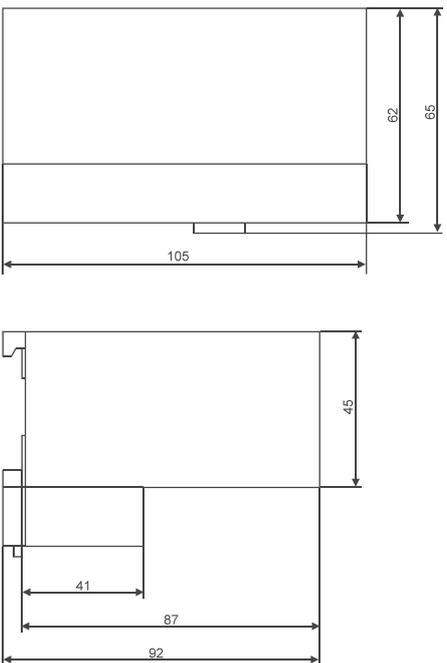

Anwendung

Zusatzmodul für Meßwert-Mehrfachnutzung von M-Fühler-Meßwerten und Fernsollwertgeberwerten, passend zu allen Modulen mit M-Fühlern und Fernsollwertgebern mit 300 Ohm Anschlußwert. Mit diesem Zusatzmodul können die Meßwerte von 2 M-Fühlern für max. 10 Module unterschiedlichen Typs genutzt werden. Außerdem kann der Sollwert eines Fernsollwertgebers von maximal 4 Modulen gleichen Typs genutzt werden.

Funktion

Die Meßwerte der angeschlossenen Fühler werden gleichzeitig verstärkt und können somit von max. 10 Modulen übernommen werden. Der verstärkte Sollwert kann von max. 4 Modulen gleichen Typs übernommen werden. Das Modul enthält ein Netzteil und die Elektronik.

Merkmale

- Zusatzmodul für Schalttafelmontage und Verteilereinbau geeignet
- Genormte Einbaumaße, geringer Platzbedarf.
- Leistungsfähige Anlagentechnik durch gleichzeitiges Aufschalten mit weiteren Modulen
- Schnellbefestigung und Stecksockel ergeben eine leichte Handhabung.

Technische Daten

Funktionsbereich	-35 °C...+125 °C
Fühler-Eingänge	Halbleiterfühler, gepolt 10mV/K
Spannungsausgang	10mV/K zur Ansteuerung von max. 10 bzw. 4 Modulen
Kleinspannung	+8 zur Versorgung von Anzeige- und Zusatzmodulen.
Schaltleistung	230V / 5 A ohmsch / 1 A induktiv
Umgebungstemperatur	max. 50 °C
Netzanschluß	230 V 10%, 50...60 Hz, 4 VA
Montage	genormte Abmessungen für Wand- oder Schalttafelmontage (Verteilerausbruch 45mm) sowie für Schnellbefestigung auf Tragschienen 35 nach DIN 46 277, (Schnappsockel)
Gehäuse	Vollisoliertes Normgehäuse aus schlagfestem Polystyrol
Abmessungen (BxHxT)	105 x 62 x 92 mm

Standardbedarf

Art.-Nr	Beschreibung	Typ
1604 0500	Mehrfachnutzung von M-Fühlern und Fernsollwertg.	105.804 M

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Typ
21xx xxxx	M-Temperaturfühler	Mx
3102 2xxx	Fernsollwertgeber, 300 Ω Anschlußwert, Wandaufbau	Fvx
3101 1xxx	Fernsollwertgeber, 300 Ω Anschlußwert, Einbau	EFVx

Anschlußbild

