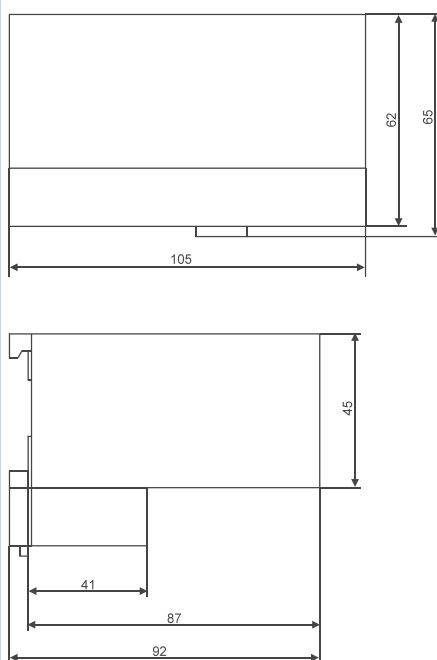


Modul für Meßwertmittelwertbildung, 2...4 Fühler**105.MW4****Maßbild****Anwendung**

Zusatzmodul für Meßwertmittelwertbildung von bis zu 4 Fühlern. Als Fühler können alle R+S M-Fühler oder Fühler mit einem Ausgangssignal 0...10V angeschlossen werden. Das Modul kann in Verbindung mit allen Reglern und Regelgeräten eingesetzt werden, die ihrerseits die entsprechenden Fühler verwenden, wie z.B. **DDC-Regel U N I T**, **modular P L U S**, **unit P L U S**, **DDC Regel U N I T kompakt** etc.

Funktion

Die Meßwerte der Fühler werden gleichzeitig erfaßt und der Mittelwert gebildet. Beim Anschluß der Fühler ist auf die Polung zu achten.

Technische Daten

Funktionsbereich	-40 °C ... +150 °C
Fühler-Eingänge	Halbleiterfühler, gepolt 10mV/K oder Fühler 0...10V
Ausgänge	10mV/K bzw. 0...10V +15V Versorgungsspannung
Umgebungstemperatur	max. 50 °C
Netzanschluß	230 V 10%, 50...60 Hz, 4 VA
Montage	genormte Abmessungen für Wand- oder Schalttafelmontage (Verteilerausbruch 45mm) sowie für Schnellbefestigung auf Tragschienen 35 nach DIN 46 277, (Schnappsockel)
Gehäuse	Vollisoliertes Normgehäuse aus schlagfestem Polystyrol
Abmessungen (BxHxT)	105 x 62 x 50 mm

Standardbedarf

Art.-Nr	Beschreibung	Typ
1604 1210	Modul für Fühlermittelwertbildung, 2...4 Fühler	105.MW4

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Typ
2xxx xxxx	M-Fühler	Mx

Kombination mit

Art.-Nr	Beschreibung	Typ
11xx xxxx	DDC-Regel U N I T	RU 5x
12xx xxxx	modular P L U S	MP 19-x
13xx xxxx	unit P L U S	UP xx
14xx xxxx	DDC-Regel U N I T 9X kompakt	RU 9x
15xx xxxx	Kompakt-Zentralgerät	RV 9xx7

Anschlußbild