

Fernsollwertgeber, Wandaufbau**FVa****Anwendung**

Der Fernsollwertgeber FVa wird zur Sollwertfeineinstellung bei witterungsgeführten Vorlauftemperaturreglern mit Stellbereich ± 20 K verwendet. Bei Reglern ohne Möglichkeit der Nachtabsenkung erlauben zwei Fernsollwertgeber in Kombination mit einer Schaltuhr eine Einstellung von Tag- und Nachttemperatur. Fernversteller werden nach Entfernen des Festwiderstandes von 300 Ohm am Regler angeschlossen.

Merkmale

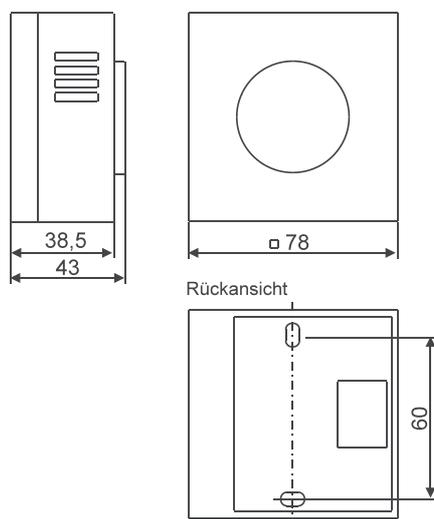

- Helles Kunststoffgehäuse für Wandaufbau
- Komfortable Bedienung des Reglers aus der Ferne

Technische Daten

Einstellmöglichkeit	Vorlauftemperatur- Parallelverschiebung ± 20 K
Schutzklasse (EN 60730)	III, Anschluß an Schutzkleinspannung
Gehäuse	graues Kunststoffgehäuse mit goldeloxierter Schmuckskala
Montage	Wandaufbau, Aufbau auf Unterputzdose
Anschlußwert	300 Ohm in Mittelstellung
Anschluß	2-adrig, ungepolt Der Fernsollwertgeber wird nach Entfernen des Festwertwiderstandes am Regler angeschlossen.
Abmessungen (B x H x T)	78mm x 78mm x 27mm

Kombination mit:**1. Elektronische Regler und Regelgeräte**

Typ	Kat.-S.
105.010	1.6.5.1
105.020	1.6.5.2
105.804M	1.6.4.5
RV 5025	1.5.1.3
RV 5027	1.5.1.1
RV 8020	1.5.3.1
RV 9010	1.5.1.6
RV 9017	1.5.1.4
RV 9020	1.5.1.7
RV 9027	1.5.1.5
RV 9127	1.5.2.1
RV 903	1.5.3.2

Maßbild**Anschlußbild**

FVa