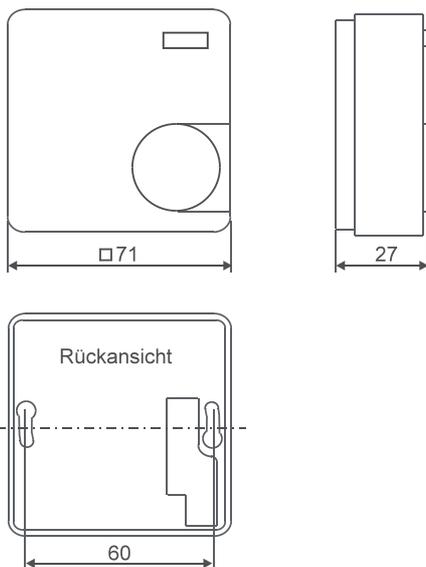


Fernsollwertgeber mit Partyschalter

FVS

Kombination mit:
1. Elektronische Regler und Regelgeräte

Typ	Kat.-S.
RV 5027	1.5.1.1
RV 9010	1.5.1.6
RV 9017	1.5.1.4
RV 9020	1.5.1.7
RV 9027	1.5.1.5
RV 9127	1.5.2.1

Maßbild

Anwendung

Sollwertfeineinstellung bei Regelungen mit Standardreglern. Mit "Partyschalter" zur Überbrückung der nächstfolgenden Absenkung bzw. als externer Schalter für Überstunden.

Merkmale

- Formschönes, reinweißes Kunststoffgehäuse für Wandaufbau
- Komfortable Bedienung des Reglers aus der Ferne

Technische Daten

Einstellmöglichkeit	Vorlauf- oder Festwerttemperatur: Parallelverschiebung ± 20 K Überbrückungsschalter (Partyschalter)
Schutzklasse (EN 60730)	III, Anschluß an Schutzkleinspannung
Gehäuse	reinweißes Kunststoffgehäuse mit Kabeleinführung
Montage	Wandaufbau
Anschlußwert	300 Ohm in Mittelstellung
Anschluß	max. 4-adrig, gepolt Der Fernsollwertgeber wird nach Entfernen des Festwertwiderstandes am Regler angeschlossen.
Abmessungen (B x H x T)	71 mm x 71 mm x 27 mm

Anschlußbild
