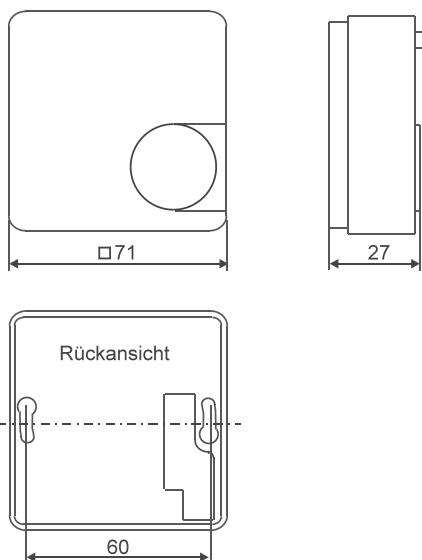


**Fernsollwertgeber, Wandaufbau****FV****Kombination mit:****1. Elektronische Regler und Regelgeräte**

Typ	Kat.-S.
105.010	1.6.5.1
105.020	1.6.5.2
105.804M	1.6.4.5
RV 5025	1.5.1.3
RV 5027	1.5.1.1
RV 8020	1.5.3.1
RV 9010	1.5.1.6
RV 9017	1.5.1.4
RV 9020	1.5.1.7
RV 9027	1.5.1.5
RV 9127	1.5.2.1
RV 903	1.5.3.2

**Maßbild****Anwendung**

Der Fernsollwertgeber FV wird zur Sollwertfeineinstellung bei witterungsgeführten Vorlauf-temperaturreglern mit Stellbereich  $\pm 20$  K verwendet. Bei Reglern ohne Möglichkeit der Nachtabsenkung erlauben zwei Fernsollwertgeber in Kombination mit einer Schaltuhr eine Einstellung von Tag- und Nachttemperatur. Fernversteller werden nach Entfernen des Festwiderstandes von 300 Ohm am Regler angeschlossen.

**Merkmale**

- Formschönes, reinweißes Kunststoffgehäuse für Wandaufbau
- Komfortable Bedienung des Reglers aus der Ferne

**Technische Daten**

<b>Einstellmöglichkeit</b>	Vorlauf-temperatur- Parallelverschiebung $\pm 20$ K
<b>Schutzklasse (EN 60730)</b>	III, Anschluß an Schutzkleinspannung
<b>Gehäuse</b>	reinweißes Kunststoffgehäuse mit Kabeleinführung
<b>Montage</b>	Wandaufbau, Aufbau auf Unterputzdose
<b>Anschlußwert</b>	300 Ohm in Mittelstellung
<b>Anschluß</b>	2-adrig, ungepolt Der Fernsollwertgeber wird nach Entfernen des Festwertwiderstandes am Regler angeschlossen.
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	71mm x 71mm x 27mm

**Anschlußbild**