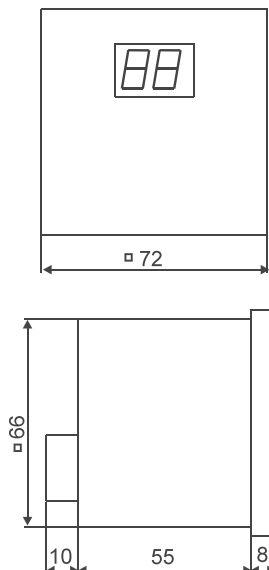
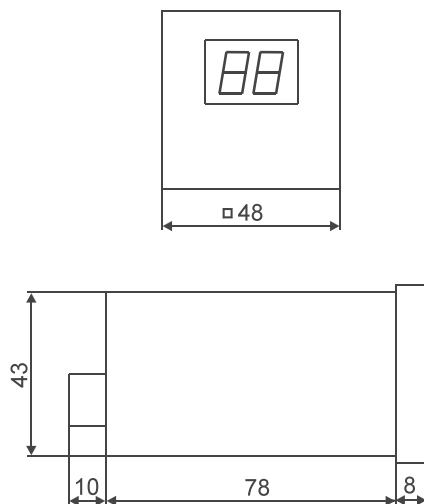


Digitale Stellungsanzeige**KM ZAD 220; KM ZAD 24; KM ZAD 24/2****Maßbild KM ZAD 220, KM ZAD 24****Maßbild KM ZAD 24/2****Anwendung**

Die digitalen Stellungsanzeigen KM ZAD 220, KM ZAD 24(2) für Schalttafeleinbau ermöglichen eine Fernanzeige der Klappenstellung von Klappenstellantrieben KM 1250 SR, KM 1250 SR/24, GM 24 SR, NM 24 SR, KM 1250 FR/SR/24, LM 24 SR, LF 24 SR und AM 24 SR(-S).

Die Justage ist dem Technischen Blatt 4.1.3.5 zu entnehmen.

Die Stellungsanzeige KM ZAD 24 ist auch unter der Bezeichnung KM ZAD 24/2 im Frontmaß 48 x 48 mm lieferbar. (Schalttafelausschnitt 44 x 44 mm, Einbautiefe ca. 100 mm)


Das Gerät KM ZAD 24(2) wird mit einer Brücke zwischen den Klemmen 1 und 3 geliefert, d.h. der Drehsinn ist direktwirkend.

Technische Daten

Typ	KM ZAD 24 / KM ZAD 24/2	KM ZAD 220
Betriebsspannung	24V ± 20 %, 50/60 Hz	230V -10%, + 6%, 50Hz
Leistungsaufnahme	4 W	4 W
Anschluß	Stecker 4polig	Stecker 4polig
Stellungsanzeige	0 ... 99%	0 ... 99%
Eingangswiderstand	> 100 kOhm	< 1500 Ohm
Startpunkt	U ₀ = 0 ... 12V DC	I ₀ = 0 ... 120 mA
Arbeitsspanne	ΔU = 3 ... 12V DC	ΔI = 30 ... 120 mA
Werkseinstellung	U ₀ = 0V, ΔU = 10V	I ₀ = 0 mA, ΔI = 100 mA
Drehsinn	wählbar durch Verdrahtung	wählbar durch Verdrahtung
Schutzklasse (EN 60730)	II	II
Meßgenauigkeit	0,5% ± 1 Digit	0,5% ± 1 Digit
Umgebungstemperatur	0 ... 50°C	0 ... 50°C
Gewicht	240 g	240 g
Frontmaß	72 x 72 mm / 48 x 48 mm	72 x 72 mm

Ausrüstung

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ
4103 5090	Digitale Stellungsanzeige, 230V AC, 0 ... 99%, 72 x 72 mm für KM 1250 SR	KM ZAD 220
4103 5100	Digitale Stellungsanzeige, 24V AC, 0 ... 99%, 72 x 72 mm für KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, NM 24 SR, LM 24 SR, LF 24 SR, AM 24 SR(-S)	KM ZAD 24
4103 5110	Digitale Stellungsanzeige, 24V AC, 0 ... 99%, 48 x 48 mm für KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, NM 24 SR, LM 24 SR, LF 24 SR, AM 24 SR(-S)	KM ZAD 24/2

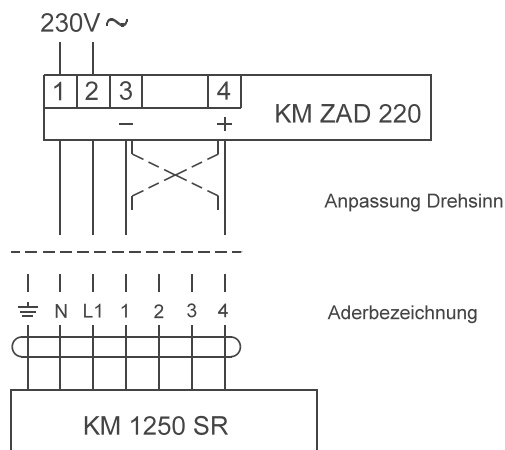Anschlußbild KM ZAD 220

Digitale Stellungsanzeige

KM ZAD 220; KM ZAD 24; KM ZAD 24/2

Anschlußbild KM ZAD 24 und KM ZAD 24/2

